




Cablu de tractiune Constructie 18x7/19x7 – inima metalica

18x7 + IWRC / 19x7

Descrierea produsului: Cablu de tractiune concentric (antigiratoriu) din otel mat sau zincat, inima metalica, constructia **19x7**.

Domenii de utilizare: cablu antigiratoriu la macarale turn si poduri rulante speciale; automacarale cu inaltime mare de ridicare

Standarde: STAS 2690, DIN 3069, EN DIN 12385

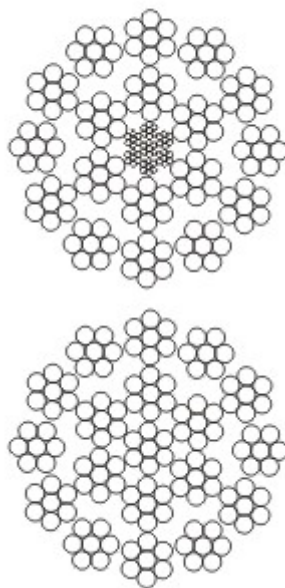

Diametru nominal	Masa informativă	Forța minimă de rupere [KN]	
		[1770N/mm ²]	[1960N/mm ²]
[mm]	[Kg/m]		
8,0	0,257	37,2	41,1
9,0	0,325	47,0	52,1
10,0	0,401	58,1	64,3
11,0	0,485	70,2	77,8
12,0	0,577	83,6	92,6
13,0	0,678	98,1	108,6
14,0	0,786	113,8	126,0
16,0	1,027	148,6	164,6
18,0	1,299	188,1	208,3
20,0	1,604	232,2	257,2
22,0	1,941	281,0	311,2
24,0	2,310	334,4	370,3
26,0	2,711	392,5	434,6
28,0	3,144	455,2	504,0
30,0	3,609	522,5	578,6
32,0	4,106	594,5	658,3
34,0	4,636	671,1	743,2
36,0	5,197	752,4	833,2