




Cablu de tractiune Constructie 6x7 – inima metalica

Descrierea produsului: Cablu de tractiune din otel mat zincat sau inox, inima metalica, constructia **6x7**.

Domenii de utilizare: utilizari comerciale, pentru aparate, planuri inclinate, funiculare, remorcare, ancorare, instalatii de ridicat, catarge, paratrasnete

Standarde: STAS 1353, DIN 3055, EN DIN 12385

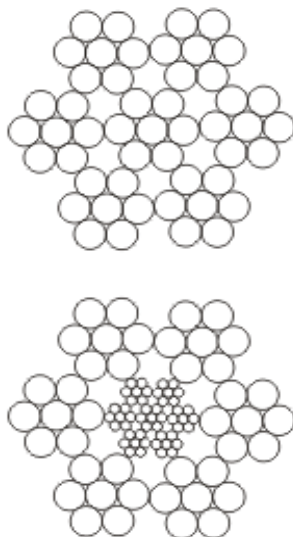

6x7 + WSC / IWRC

Diametru nominal	Masa informativă	Forța minimă de rupere [kN]
[mm]	[Kg/m]	[1770N/mm ²]
2,0	0,0138	2,5
3,0	0,0311	5,7
4,0	0,0552	10,2
5,0	0,0863	15,9
6,0	0,1242	22,9
7,0	0,1691	31,1
8,0	0,2208	40,7
9,0	0,2795	51,5
10,0	0,3450	63,5
11,0	0,4175	76,9
12,0	0,4968	91,5
13,0	0,5831	107,4
14,0	0,6762	124,5
16,0	0,8832	162,7
18,0	1,1178	205,9
20,0	1,3800	254,2
22,0	1,6698	307,5
24,0	1,9872	366,0
26,0	2,3322	429,6
28,0	2,7048	498,2
32,0	3,5328	650,7